


AUDI Q8

OP BATTERIJEN WERKENDE

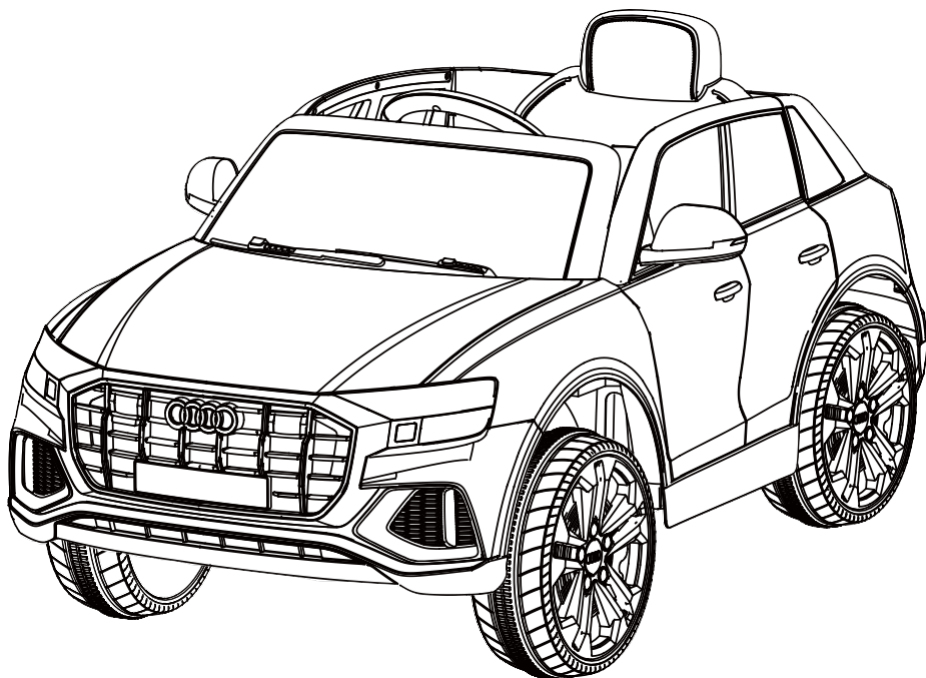

Gebruikershandleiding met montage-instructies

Stijlen in Colou)Rs kunnen
variëren. Gemaakt in
China.

Van gebruikershandleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie in montage-,
gebruiks- in onderhoudsinstructies.

Van Ride-on Auto moet worden gemonteerd door een volwassene de van
instructies in deze handleiding heeft gelezen in begrepen.

Houd de verpakking uit de buurt van kinderen in gooi deze voor gebruik op van juiste
manier pad.

Bij aankoop van uw nieuwe Ride-On.

Deze ride-on biedt uw kind vele kilometers rijplezier. Om In het in uw rijder een veilige rit te garanderen, vragen wij In het deze handleiding zorgvuldig te lezen in te bewaren voor toekomstig gebruik.

Volg van aanbevelingen in deze handleiding, ze zijn ontworpen om

Audi Q8 Elektrische Ride-on vervaardigd door Zhejiang Jiajia Ride-on Co, Ltd. (Adres: Xincang Industrieel Zone Xincang Stad Pinghu City, provincie Zhejiang, China). Handelsmerken, modeloctröoien en auteursrechten worden gebruikt met toestemming van van eigenaar AUDI AG.

SPECIFICATIES:

Batterij	6V7AH * 1 van	12V4AH *1
Kunt	6V1000mA	12V500mA

Geschikte 37-96

Laadvermogen Minder dan

Snelhe **1WD** 3km/u **2WD** **4WD** 3-5km/u

Grootte 108 x 66 x 55

De manier Laadtype

Oplaadtijd: 8-12 uur

 WAARSCH

- **VERSTIKKINGSGEVAAR** - Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Het product bevat kleine onderdelen, houd kinderen uit de buurt bij het monteren.
- **VOLWASSEN MONTAGE VEREIST.**
- Verwijder altijd beschermend materiaal en polyzakken en gooi het weg voor de montage.
- Beschermende uitrusting moet worden gedragen. Draag altijd schoenen en ga op de stoel zitten wanneer u het voertuig bedient.
- Rijd alleen op vlakke grond. Nooit gebruiken op het gazon.
- Laat een kind nooit onbeheerd achter.
- Houd je handen, haar en kleding uit de buurt van bewegende delen.

 VEILIGHEID

Van volgende veiligheidsrisico's kunnen leiden tot ernstig letsel van de dood:


- Laat het kind nooit onbeheerd achter. Direct toezicht van volwassenen is vereist. Houd het kind altijd in het zicht wanneer het kind in het voertuig zit.
- Nooit gebruiken in wegen, in de buurt van straten, motorvoertuigen, trappen, waterlichamen, schuine oppervlakken, heuvels, natte gebieden, ontvlambare dampen, in alleeys, 's nachts of in het donker.
- Nooit gebruiken in onveilige omstandigheden zoals sneeuw, regen, los vuil, modder, zand of grind, anders kan dit leiden tot een onverwacht ongeval zoals omvallen en kan het elektrische systeem of de batterij beschadigen
- Niet te gebruiken in tussentijd.
- Dit speelgoed moet met voorzichtigheid worden gebruikt, omdat vaardigheid vereist is om valpartijen of botsingen te voorkomen die letsel veroorzaken aan de gebruiker van derden.

Dit speelgoed is ongeschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.

 BATTERIJ-INFORMATIE

- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Verschillende soorten batterijen van nieuwe in gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd.
- Batterijen moeten met van juiste polariteit worden geplaatst.

TIP: Sommige getoonde onderdelen zijn aan beide zijden van het voertuig

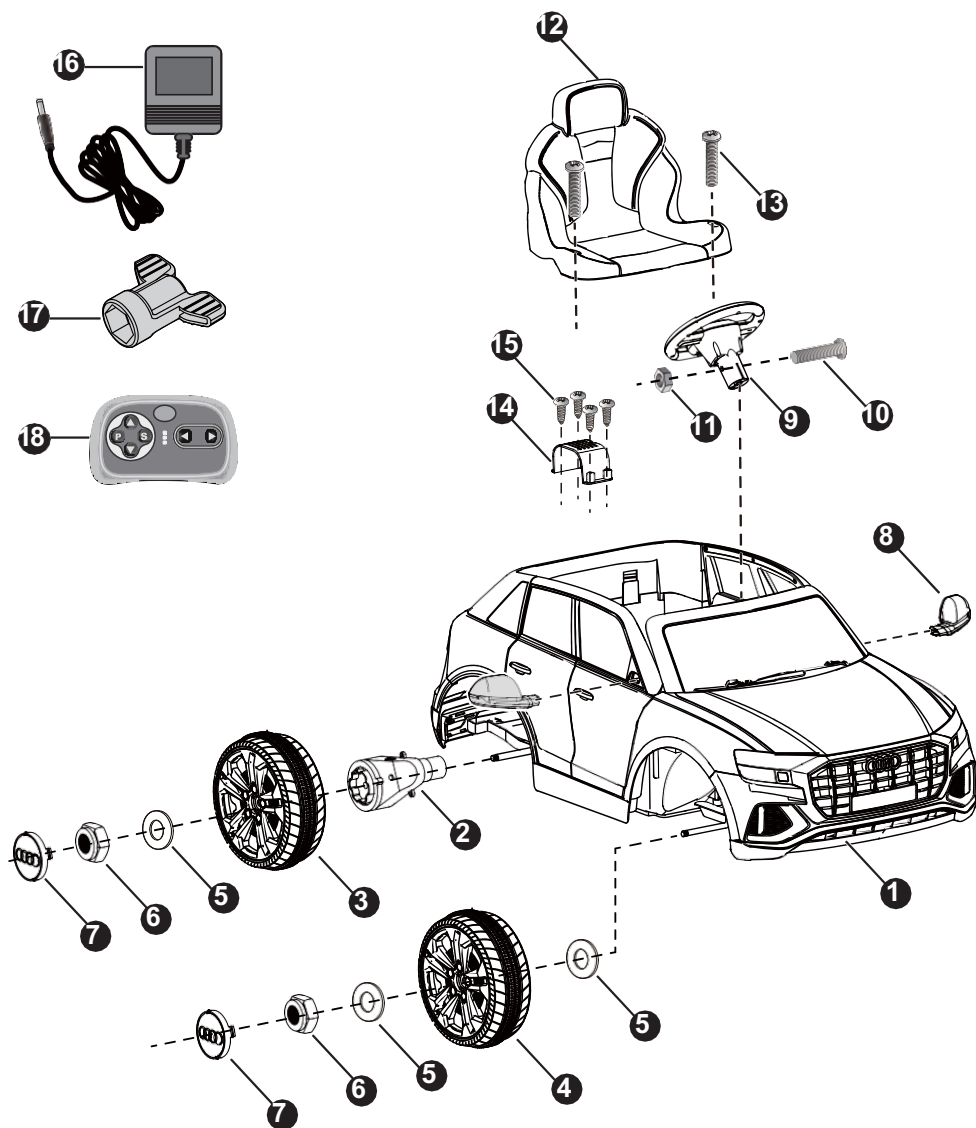

Onderdelenlijst

DE EL NR	ONDERDEELNAAM	Q'ty (stuks)		OPMERKINGEN
		1WD	2WD	
1	Carrosserie van het	1	1	
2	Achterste	1	2	2WD 1 PC gelabeld "R", de andere
3	Achterwiel	2	2	
4	Voorwiel	2	2	
5	Ø10 wasmachine	7	6	
6	Van moer van het slot	4	4	
7	Wieldop	4	4	
8	Spiegel bekijken	2	2	Verwijzigingen in Rechts
9	Stuurwiel	1	1	
10	M5x40 machineschroef	1	1	Geplaatst op het stuur
11	Ø5 moer	1	1	Geplaatst op het stuur
12	Zetel	1	1	
13	M5x16 schroef	2	2	
14	Motorkap	1	2	
15	Ø4x12 schroef	4	8	
16	Kunt	1	1	
17	Glurende Tom	1	1	
18	Afstandsbediening	1	1	


Montagegereedschappen vereist (niet inbegrepen):



**Schroevend
raaier**

1WD Bevestigen van achterwielen □ 5

TIP: Dan uw voertuig twee / Vier wielen rijtype is zie van volgende pagina

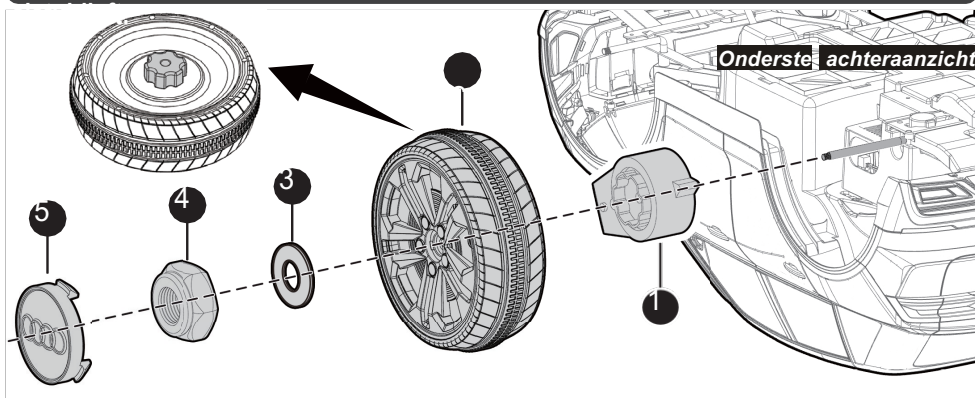


Verwijder alle onderdelen van van achteras.

1. Schuif de **achterste versnellingsbak vanaf** de linkerkant op de achteras ("R" gelabelde versnellingsbak moet aan de "R"-kant passen, "L" gelabelde versnellingsbak moet aan de "L"-kant passen), houd de **connector en de motor** op de versnellingsbak door het grotere gat en naar buiten waar de batterij zit.

2. Schuif het **achterwiel** op van achteras. Hou het bij van versnellingsbak

3. Schuif een **Ø10 ring** op van achteras.

4. Draai een **Borgmoer** met een sleutel aan het uiteinde van van achteras.

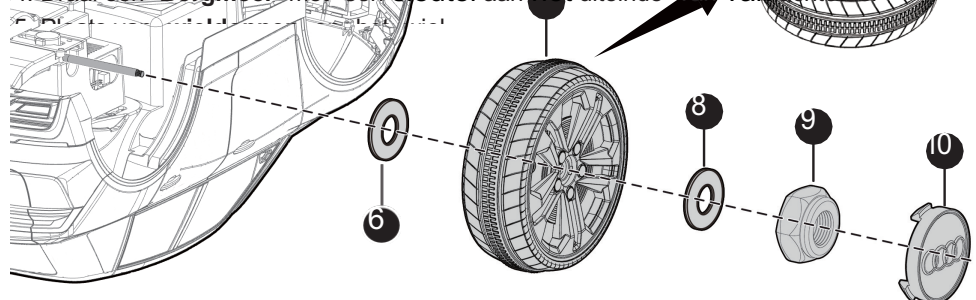


6 Schuif van **Ø10-ring** op van achteras (**rechterkant**).

7. Schuif het **achterwiel** op van achteras.

8. Schuif van **Ø10 ring** op van achteras.


9. Draai een **Borgmoer** met een sleutel aan het uiteinde van de achteras. **TIP: Er is een extra sleutel voorzien om de borgmoer aan de andere kant van de achteras vast te houden** terwijl de borgmoer aan de andere kant

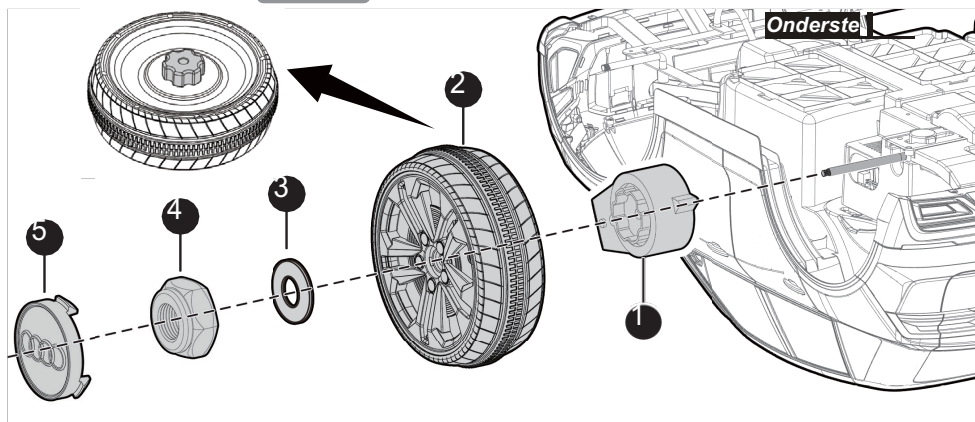

Verwijder alle onderdelen van van achteras.


1. Schuif de **achterste versnellingsbak** op de achteras. De versnellingsbak met het "R"-label moet aan de R-zijde van de carrosserie van het voertuig passen; De versnellingsbak met het label "L" moet aan de "L"-zijde van de carrosserie passen. Houd de motor en dee-connector op de versnellingsbak door het grotere gat aan de achterkant van het voertuig en naar buiten waar de batterij zit.
2. Schuif het **achterwiel** op de achteras. En zorg ervoor dat het stuur overeenkomt met de versnellingsbak.
3. Schuif van **Ø10 ring** op van achteras.
4. Draai een **borgmoer** met een sleutel aan het uiteinde van de achteras.

Bevestigen van voorwielen

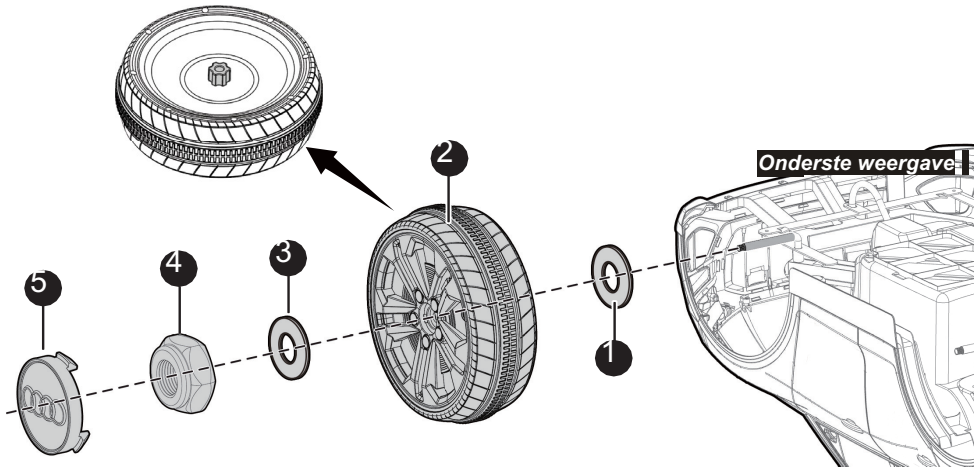

Verwijder alle onderdelen van van vooras.

1. Schuif een **Ø10 ring** op van vooras.
2. Schuif een **voorwiel** op van voorste Alxe.
3. Schuif een **Ø10 ring** op van vooras.
4. Draai een **Borgmoer** met een sleutel aan het uiteinde van van vooras uitgestrekt.
5. "Klik" van wioldop aan het wiel.




KLO

Na het monteren van een wiel aan de assen, controleert u de opening tussen de schroefdraad en de opvouwbare (zie onderstaande afbeelding), als de opening te groot is, voeg er dan twee of drie toe sluitringen binnen de wiel maar na Aanscherping de noot buiten de wiel Alstublieft draaien de wiel bij jouw vinger Aan cheque als de wiel kunnen rennen Soepel dit is erg belangrijk omdat als de wiel kunnen rennen Soepel het is OK maar als de noot pers de wiel en het wiel kan niet soepel lopen, de motor zal worden gebroken gemakkelijk! Dan jij nodig hebben Aan afnemen Een of

TIP: Als het stuurwiel van uw voertuig is uitgerust met de geluidsfunctie, volg dan de stappen 1-4 om de batterijen toe te voegen (niet inbegrepen) en raadpleeg de batterij-informatie op pagina 2.


1. Verwijder met een schroevendraaier de schroef op het **batterijdeksel** in het midden van het stuurwiel.
2. Verwijder het **batterijdeksel** van de bovenkant van het **batterijvak**.
3. Plaats 2x1,5 AA batterijen in de juiste polariteiten.
4. Plaats het **batterijdeksel** over het **batterijvak** in Bevestigen met de schroef die u in stap één hebt verwijderd.

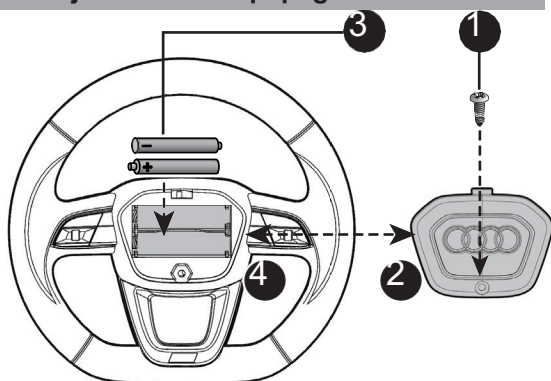


Bevestigen het stuurwiel

Verwijder van **M5x40 machineschroef** in **Ø5 moer** van het **stuurwiel**.
Draai van carrosserie recht op.

5. Plaats het **stuurwiel** over van stuurkolom en steek het uit het midden van van **stuurwielbasis**.
6. Lijn van gaten aan elke kant van het **stuurwiel** uit met van gaten aan het **einde van van stuurkolom**.
7. Bevestigen een **moer** aan van andere kant van van **schroef** om het stuurwiel aan de

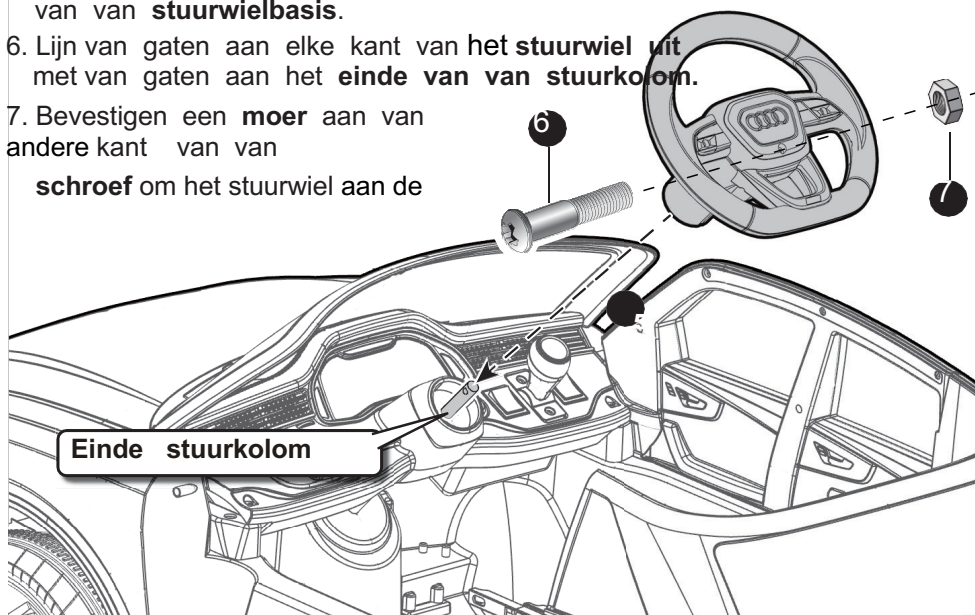

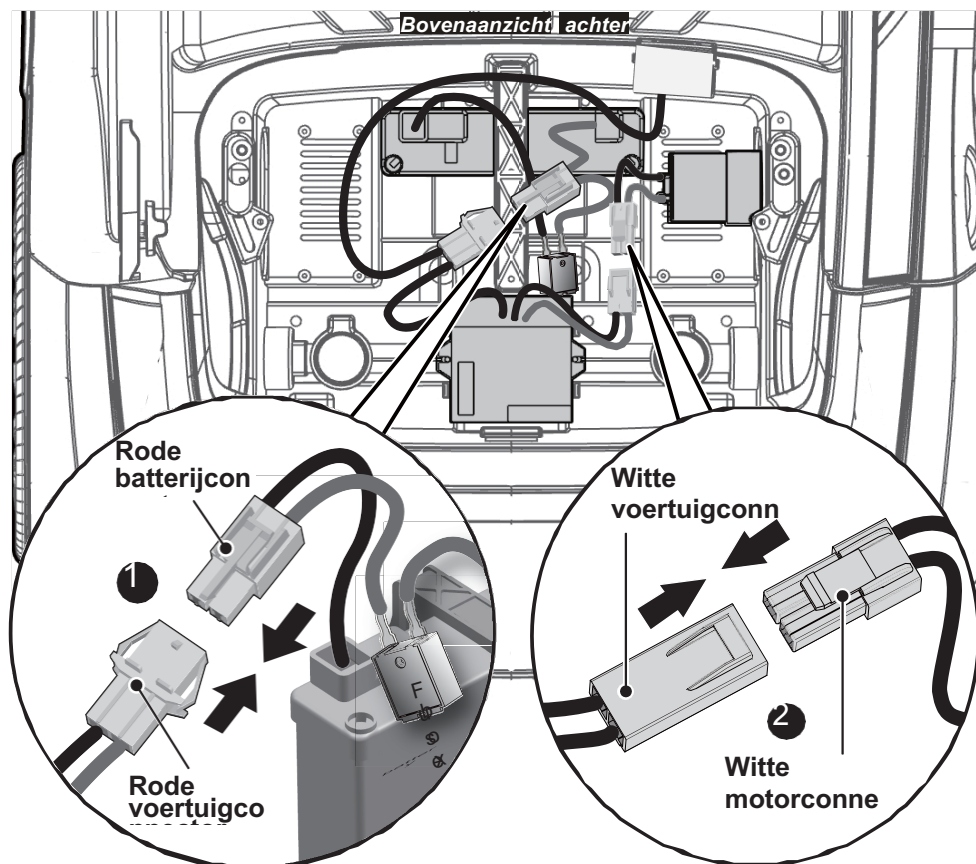


1WD


1. Sluit van **rode zekeringsconnector** aan op de aansluiting op van batterij.
2. Sluit de **voertuigconnector** aan op de **motorconnector** op de


2WD

1. Sluit van **rode zekeringsconnector** aan op de aansluiting op van batterij.
2. Sluit de **voertuigconnector** aan op de **motorconnector** op de


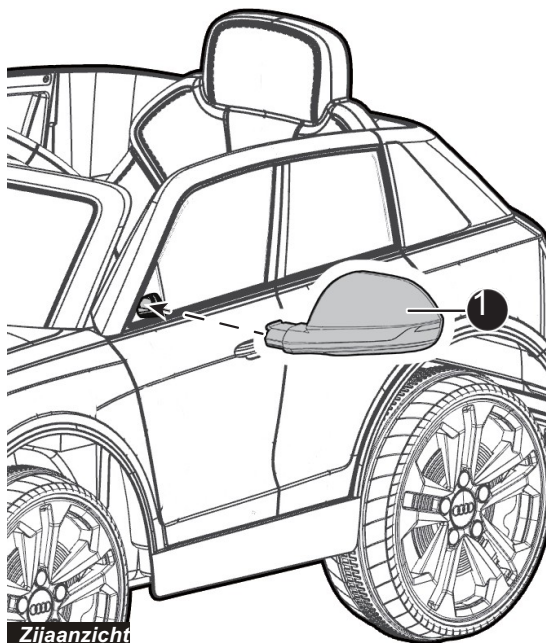


1. Steek de **spiegel** in het gat aan de zijkant van het voertuig. Druk totdat u het hoort "klikken" op zijn plaats. Herhaal dit voor de andere kant.
2. Plaats de **motorkap** over de **2WD** Herhaal voor de andere motorkap.

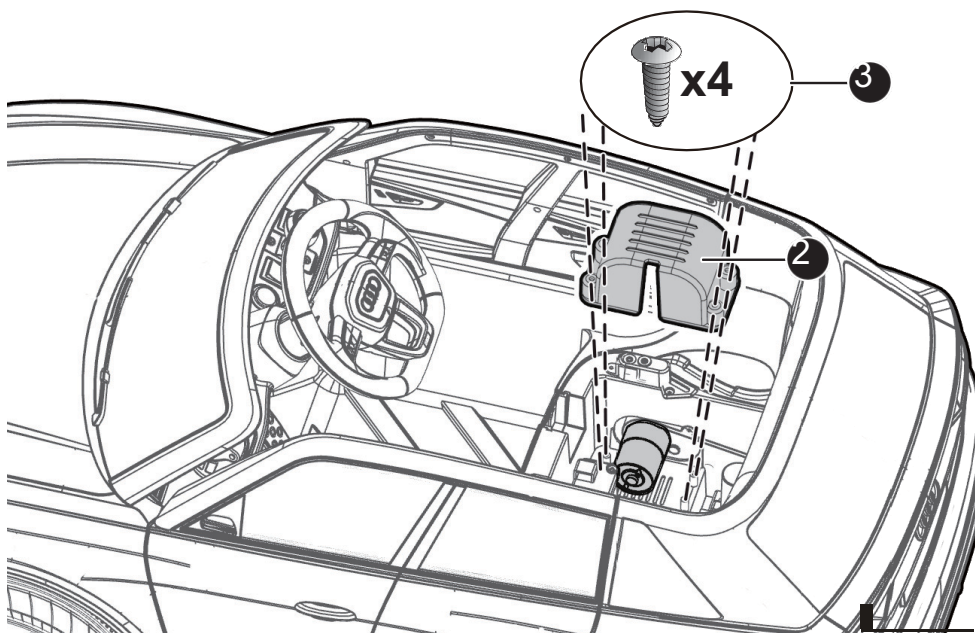




Tabbladen op van

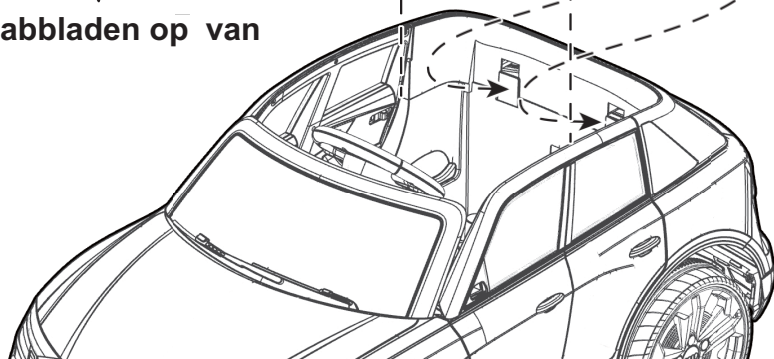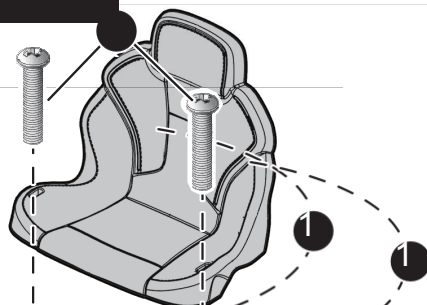

1. Plaats van lipjes **aan van achterkant van van zitting** in van groeven aan van achterkant van het voertuig.
2. Steek twee **M5x16-machine** door de zitting en in de carrosserie van

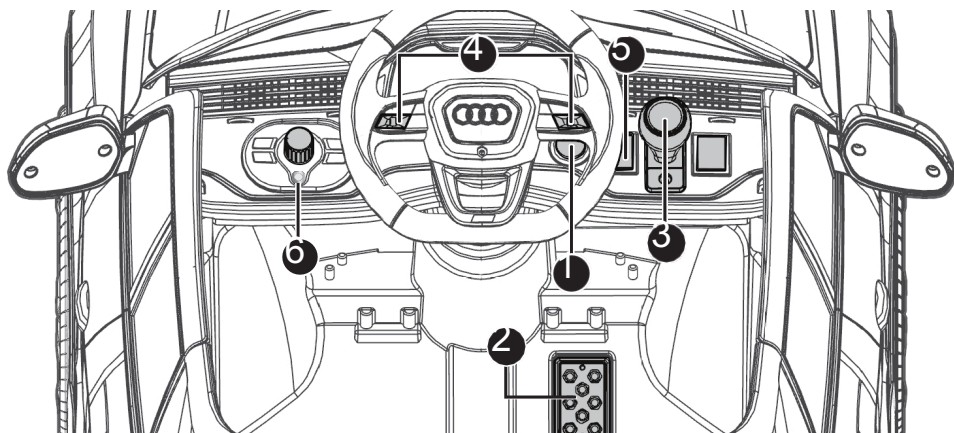

1. **Aan/uit-knop:** Schakelt het voertuig in in uit.
2. **Voetpedaal:** Hiermee wordt kracht (snelheid) op het voertuig aan het voertuig 1999.
 - Om van **auto te** verplaatsen, **drukt** In het het pedaal naar beneden.
 - Om te remmen van **te** dulden laat u de druk van het pedaal los.
3. **Vooruit/achteruit schakelaar:** Verandert de richting waarin het voertuig van **vooruit naar** achteruit beweegt.
 - Om het voertuig vooruit te bewegen, **zet u de** hendel in van bovenste staan.
 - Om het voertuig **achteruit** te bewegen schoonzoen in van hendel in de de standaard.
4. **Geluidsknoppen (indien uitgerust):** Druk op voor het afspelen van geluid.
5. **Hoge/lage snelheidsschakelaar (indien uitgerust):**

Geserveerd het voertuig **om** vooruit te gaan in hoge snelheid van laag





⚠ WAARSCH

- **ALLEEN** een volwassene mag de batterij opladen en opladen!
- Dit product met **oplaadbeveiliging**: bij het opladen worden alle functies afgesneden.

- Van aan/uit-schakelaar moet tijdens het opladen in **de uit-stand** worden gezet.
- Voor het eerste gebruik moet u de batterij 4-6 uur opladen. Laad de batterij **niet** langer dan 10 uur **op om** oververhitting **van** ze laten te voorkomen.
- Wanneer het voertuig **langzaam** begint te rijden, **laadt u** van batterij op.
- Na elk gebruik of eenmaal per maand minimale oplaadtijd als 8 tot 12 uur, maximaal 20 uur.
- Gebruik de enige oplaadbare batterij en oplader die bij uw voertuig worden geleverd. Vervang de batterij of de charger **NOOIT** door een andermerk. Het gebruik van een andere batterij of oplader kan merk van **explosie** veroorzaken.
- Gebruik van batterij van oplader niet voor **een** ander product.
- Als u met een **Digitaal voltmeter** rijdt, geeft de spanningssterkte **aan hoeveel**

6V product	minder en 6,2	Van batterij moet worden opgeladen.
12V product	minder en 12,5	

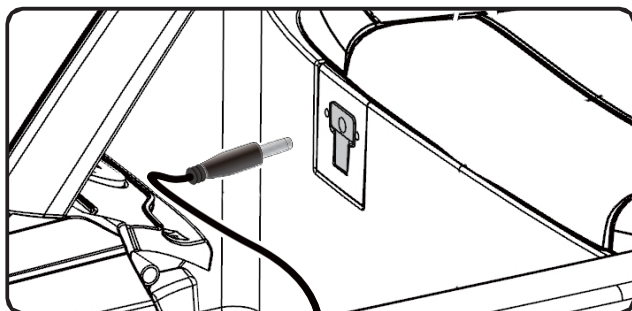

1. Sluit de poort van van oplader aan op het ingangscontactdoos (het stopcontact onder van stoel).

Verwijdering van de batterij

Van batterij zal uiteindelijk van mogelijkheid verliezen om een lading vast te houden. Afhankelijk van van hoeveelheid gebruik in van verschillende omstandigheden moet van batterij één tot drie jaar werken.

Belangrijk! Recycle de lege batterij op een verantwoorde manier. De batterij bevat loodzuur (elektrolyt) in moet op de juiste in legale manier worden weggegooid. Het is in de meeste gebieden verboden om loodzuuraccu's te verbranden of op stortplaatsen te dumpen. Breng het naar een federale of staat geautoriseerde loodzuur

Gids voor probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossi
Voertuig rijdt niet	Batterij bijna leeg	Laad de batterij op.
	Thermaal zekering is gesmolten	Zekering resetten, zie <Fuse>
	Batterijconnector van draden zijn de	Controleer van van batterijconnectoren stevig op elkaar zijn aangesloten. Dan er draden de
	Batterij is leeg	Vervangen de batterij, neem contact op met uw
	Elektrisch systeem is beschadigd	Neem contact op met uw verdeler.
Voertuig rijdt niet erg lang	Motor is beschadigd	Neem contact op met uw verdeler.
	Batterij is ondergeladen	Controleer van van batterijconnectoren stevig op elkaar zijn aangesloten bij het opladen
Voertuig rijdt traag	Batterij is oud	Vervangen de batterij, neem contact op met uw
	Batterij bijna leeg	Laad de batterij op, neem contact op met uw
	Batterij is oud	Vervangen de batterij, neem contact op met uw
	Voertuig is overbelast	Reduceren het gewicht van het voertuig.
Voertuig wordt gebruikt in zware omstandigheden	Voertuig wordt gebruikt in zware omstandigheden	Vermijd het gebruik van het voertuig in zware omstandigheden, zie <Veiligheid>.
	Slecht contact van draden van connectoren	Controleer van van batterijconnectoren stevig op elkaar zijn aangesloten. Dan er draden
Voertuig heeft een duwtje nodig om vooruit te gaan	"Dode Vlek" op motor	Een dode hoek betekent dat van Tram stroom niet wordt geleverd aan van terminalaansluiting
		moet
Moeilijk schakelen van vooruit naar achteruit of omgekeerd	Proberen te schakelen terwijl het voertuig in beweging is	Stop het voertuig volledig en schakel, zie <Gebruik uw ride-on>
Luide slijp- van klikgeluiden afkomstig van motor van versnellingsbak	Motor van tandwielen zijn beschadigd	Neem contact op met uw verdeler.
Batterij laadt niet op	Batterijconnector of adapterconnector is los	Controleer of de batterijconnectoren stevig op
	Oplader niet aangesloten	elkaar zijn aangesloten
	Oplader werkt niet	Controleer of de acculader is aangesloten Neem contact op met uw distributeur.
Oplader voelt warm aan bij opladen	Dit is normaal en geen reden tot bezorgdheid	

Lees deze handleiding en de gids tabel voor probleemoplossing volledig door voordat u belt. Als u nog steeds hulp nodig hebt bij het oplossen van het probleem. **Neem**

- Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de belangrijkste onderdelen van het speelgoed te controleren voor gebruik, moet regelmatig controleren op mogelijke gevaren, zoals de batterij, lading, kabel of snoer, stekker, schroeven zijn bevestigingsbehuizing van andere onderdelen en dat in het geval van dergelijke schade, het speelgoed niet mag worden gebruikt totdat de schade juist was hersteld verplaatst.
- Parkeer het voertuig binnenshuis van Bedekken het met een zeil om het te beschermen tegen Nat weer.
Laad de batterij na elk gebruik op. Alleen een volwassene kan de batterij aan.
- Laad van batterij minstens één keer voor maand op wanneer van voertuig overvaller niet wordt gebruikt.
Was het voertuig niet met een slang. Was het voertuig niet met water en zeep. Rijd niet met het voertuig bij regenachtig van sneeuwachtig weer. Water beschadigt van motor het elektrische systeem in van batterij.
- Schoon het voertuig met een zachte, droge doek. Gebruik een niet-
vloeistofvrijende, een de slang van plastic onderdelen te gebruiken

Zekering

De batterij is voorzien van een thermische zekering met een rustzekering die automatisch struikelt en alle stroom naar het voertuig **afsnijdt** als de motor, het elektrische systeem of de batterij **overbelast** is. De zekering wordt gereset en de stroom wordt hersteld nadat het apparaat 20 seconden is uitgeschakeld en vervolgens weer is ingeschakeld. Als de thermische zekering bij normaal gebruik herhaaldelijk struikelt, moet het voertuig mogelijk worden gerepareerd. **Neem contact op met uw distributeur.**

Volg deze richtlijnen om stroomverlies te voorkomen:

- Overbelast het voertuig niet.
- Slapen niets achter het voertuig.
- Rijd geen Steil hellingen op.
- Rijd niet in vaste voorwerpen, waardoor de wielen kunnen draaien, waardoor de motor oververhit raakt.
- Rijd niet bij zeer warm weer, onderdelen kunnen oververhit raken.
- Laat geen Water van andere vloeistoffen in contact komen met van batterij